



## 七色电子桌牌规格书

DMI F073CBW1





大连佳显电子有限公司

## 产品规格



品类	标准品
描述	7.3寸彩色智能电子纸桌牌
品名	DMIF073CBW1
日期	2023/09/27
版本	1.0

	设计团队		
	批准	校验	编写
			

大连市甘井子区中华西路 18 号中南大厦 A 座 1513

电话: 0411-84619565

邮箱: sales@good-display.com


网址: www.good-display.cn

## 目 录


1.1 产品照片、图纸(需要产品各个面的高清照片及产品尺寸图) .....	2
1.2 包装照片 (内外包装方式照片) .....	3
1.3 装箱清单 (附件清单) .....	5
<b>2 产品主要规格及参数 .....</b>	<b>5</b>
2.1 产品主要功能参数(按实际每个产品不同填写) .....	5
<b>3 关键零件规格书 .....</b>	<b>6</b>
<b>4 尺寸及包装 .....</b>	<b>7</b>

# 1 概况

## 1.1 产品照片、图纸(需要产品各个面的高清照片及产品尺寸图)

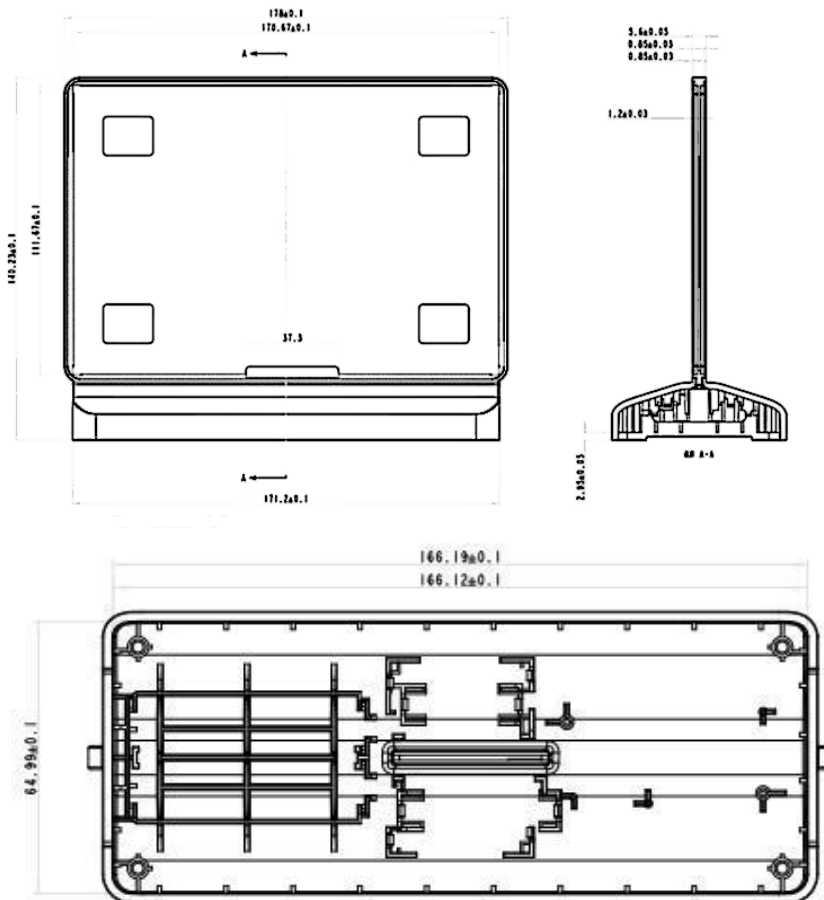

## 1.2 包装照片 (内外包装方式照片)

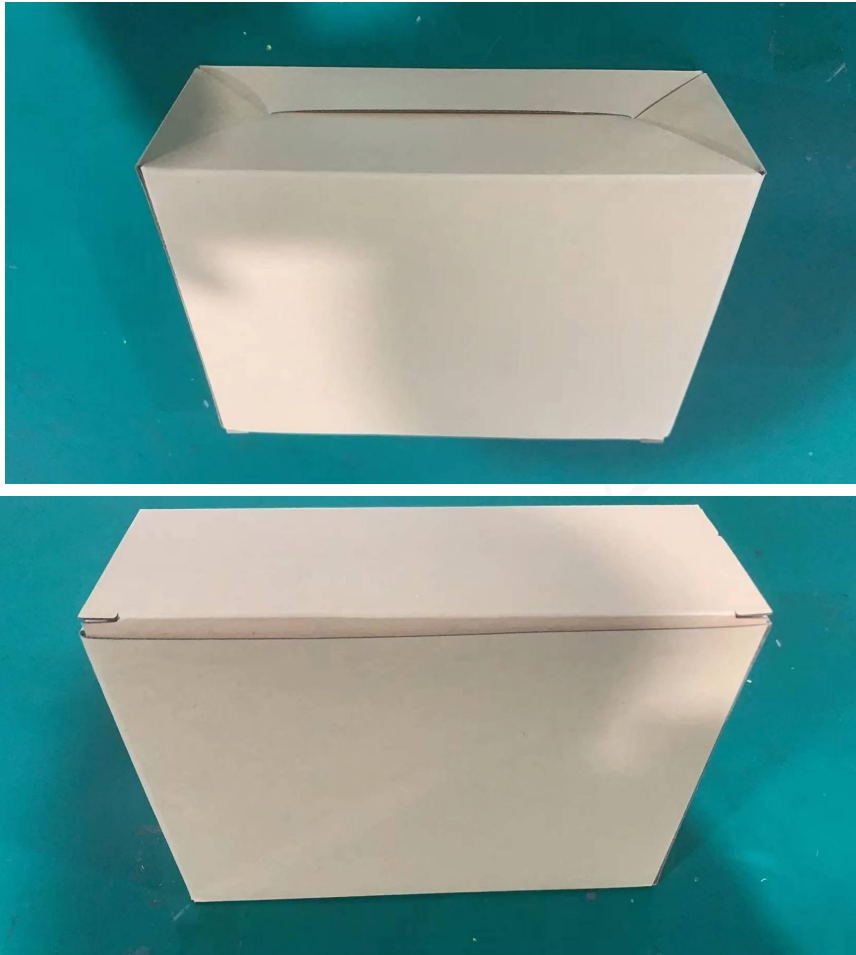



### 1.3 装箱清单 (附件清单)

序号	名称	照片
1	7.3寸电子桌牌×1	
2	说明书×1	

## 2 产品主要规格及参数

### 2.1 产品主要功能参数(按实际每个产品不同填写)

屏幕尺寸	7.3 寸双面
可视区域	160 mm ×96mm
分辨率	800×480
DPI	125
灰阶度	黑白红黄橙绿蓝 2 灰阶
产品	178×140.23×64.99 mm ； 显示面厚度仅 5.6mm
品重量	258±5g
显示屏类型	双稳态电子墨水屏
方向	横屏
视角	近 180 度
工作温度	0℃ ~ 35℃
存储温度	-25℃ ~ 60℃

供电方式	2 节 5 号碱性干电池
工作电压	2.5V ~ 3.6V
工作电流	刷屏电流 30mA，待机电流 0.1mA
电池续航	满电量使用 24 个月（基于实验室数据）
蓝牙版本	兼容 BLE 5.0
调制方式	GFSK
数据速率	支持 1Mbps、2Mbps
信道间隔	2MHz
无线频段	2.402~2.480GHz
发射功率	-20 to +10dBm in 3dB steps
接收灵敏度	97dBm@BLE 1Mb/s data rate -103dBm@BLE 125Kb/s data rate -90dBm

### 3 关键零件规格书

物料名称	规格	单机用量	供应商	规格书
双稳态电子墨水屏	7.3	2		

## 4 尺寸及包装

裸机尺寸：178\*140.23\*64.99 mm

纸盒尺寸：216\*155\*75mm

产品重量：258±5g

包装方式：泡棉 + 纸盒

包装箱尺寸和图片：

机外包装标签样式及位置：

外箱尺寸:708\*430\*260mm



机外包装标签样式及位置：



机外包装标签样式及在纸箱上位置